




SOLUTION

LIII

SOLUZIONE DI CARICAMENTO DELLA LAMIERA
COMPATTA ED ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA

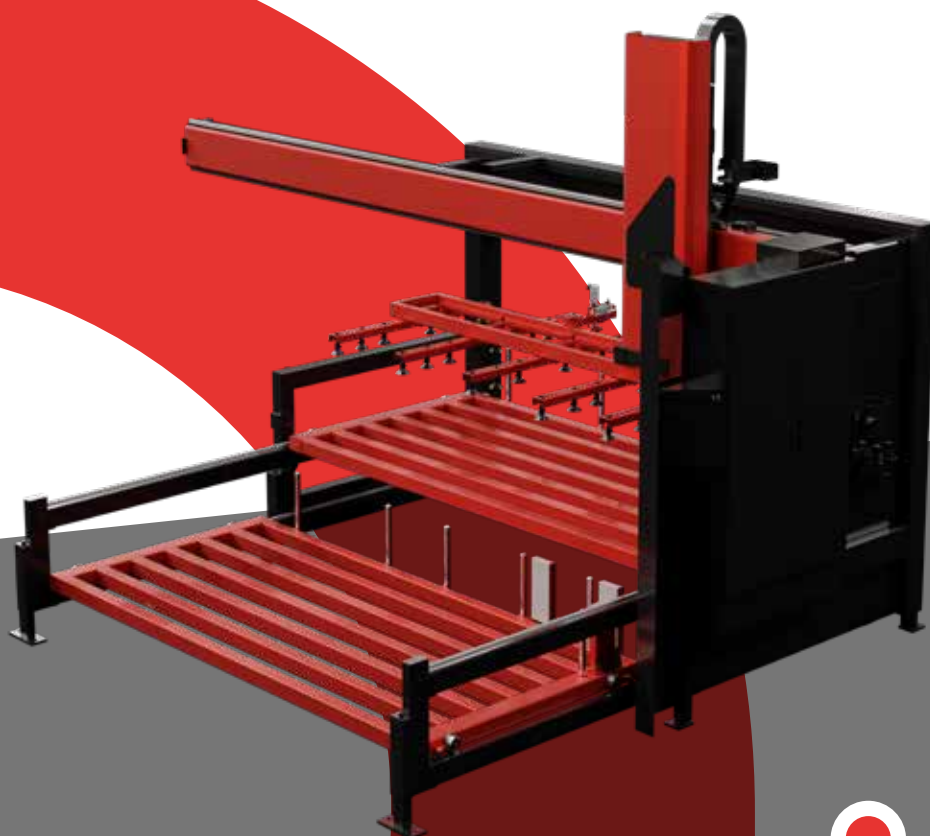



SOLUZIONE DI CARICAMENTO DELLA LAMIERA COMPATTA ED ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA

AE | EM MII | EMZR B/T

CARICAMENTO SENZA INTOPPI

Caricatore della lamiera che funziona in combinazione alla macchina PR III UL.

Design compatto, con facile accesso per il carico di materie prime.

È disponibile una capacità per materie prime di 3.000 kg su ciascuno dei due pallet intercambiabili. Ciò garantisce lunghi cicli di produzione ininterrotti.

L'unità di sollevamento con vite a sfere permette un movimento veloce e regolare.

ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSO

Le ventose consentono il caricamento di diversi tipi di materiali tra cui acciaio, alluminio, plastica ecc.

La LIII può essere facilmente installata su macchine nuove o esistenti.

Collegamento opzionale al sistema di stoccaggio.

Il software del Controller FMS opzionale consente la gestione delle liste di lavoro da un PC centrale, senza la necessità di accedere al terminale di comando L III.

SPECIFICHE TECNICHE

		L III 300	L III 300/40
Per la serie AMADA		AE, EM MII, EMZR B/T	EM MII, EMZR B/T
Dimensioni del materiale ¹⁾ max. min.	mm	3 050 x 1 525 1000 x 300	4 070 x 1 525 1000 x 300
Spessore della lamiera ^{1) 2)}	mm	0.8 - 4.0	0.8 - 4.0
Capacità di sollevamento massimo ²⁾	kg	300 kg	300
Tempo tipico per il caricamento della lamiera	s	23 s	30
Peso massimo del foglio di lamiera	kg	3 000	
Altezza di impilamento massima/pallet	mm/pallet	300	
Magneti di separazione/pallet	pezzi	3	
Tempo di cambio pallet	s	Circa 9.5	
Velocità di spostamento del caricatore	m/min	20-40	
Coppie di aspirazione	pezzi	37	54

1) Possono essere limitate dallo scarico della macchina - 2) Se non viene superato il limite di peso massimo

Durante l'uso del prodotto, adoperare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

AMADA ITALIA S.r.l.

Via Amada I., 1/3
29010 Pontenure
(Piacenza)
Italia
Tel: +39 (0)523-872111
Fax: +39 (0)523-872101
www.amada.it

