




SOLUTION

LIII

KOMPAKTOWE I OSZCZĘDNE
ROZWIĄZANIE ZAŁADUNKOWE

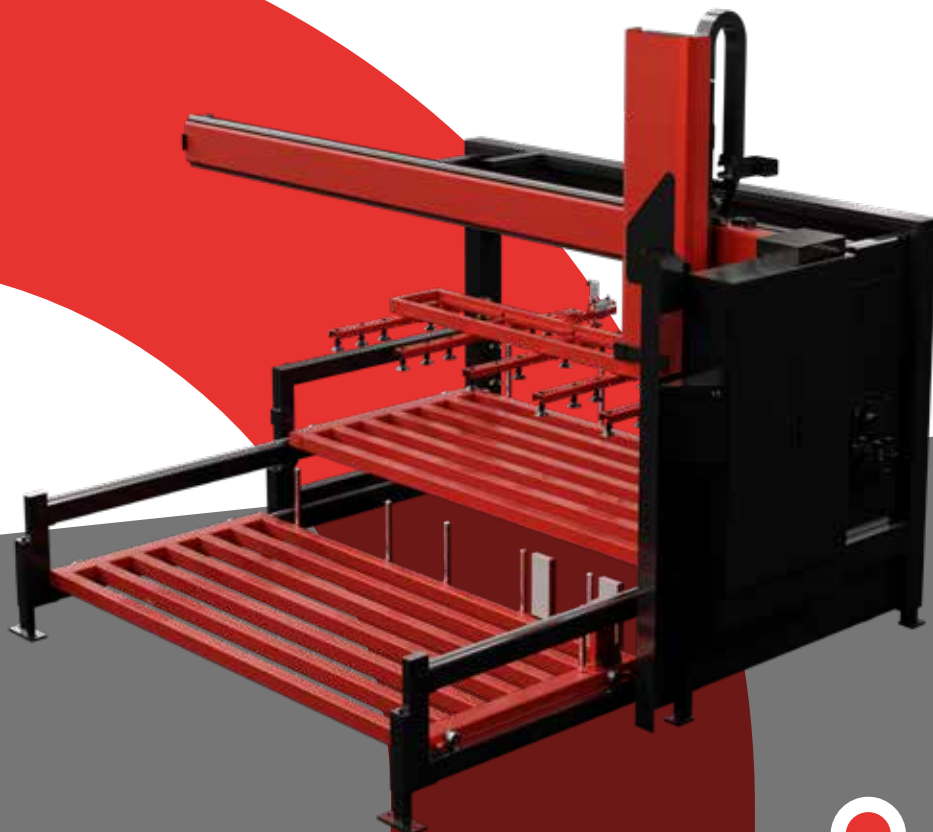

KOMPAKTOWE I OSZCZĘDNE ROZWIĄZANIE ZAŁADUNKOWE

AE | EM MII | EMZR B/T

ŁAGODNY ZAŁADUNEK

System załadunkowy działający w połączeniu z maszyną rozładunkową PRIII UL.

Kompaktowy układ z łatwym dostępem do załadunku arkuszy.

Ładowność każdej z palet to 3000 kg. To zapewnia długą i nieprzerwaną pracę produkcyjną.

Jednostka podnosząca na napędzie śrubowym, pozwala na szybki i łagodny załadunek.

OSZCZĘDNI

Przyssawki pozwalają na załadunek różnych typów materiałów, w tym stal, aluminium, plastik itd.

LIII może być łatwo integrowany z nowymi i istniejącymi już maszynami.

Połączenie opcjonalne do systemu magazynowego.

Opcjonalne sterowanie FMS-C pozwala na zarządzanie listą prac z centralnego komputera bez potrzeby dostępu do poszczególnych paneli operatorskich.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

		L III 300	L III 300/40
Dla modeli AMADA		AE, EM MII, EMZR B/T	EM MII, EMZR B/T
Rozmiar arkuszy ¹⁾ max. min.	mm	3 050 x 1 525 1000 x 300	4 070 x 1 525 1000 x 300
Grubość materiału ^{1) 2)}	mm	0.8 - 4.0	0.8 - 4.0
Maksymalna ładowność ²⁾	kg	300 kg	300
Typowy czas załadunku arkusza	s	23 s	30
Maksymalna masa materiału	kg	3 000	
Maksymalna wysokość stosu/na palecie	mm/na palecie	300	
Magnesy separacyjne / paleta	szt	3	
Czas wymiany palet	s	w przybliżeniu 9.5	
Prędkość ruchu jednostki załadunkowej	m/min	20-40	
Przyssawki	szt	37	54

1) Może być ograniczony obszarem w maszynie - 2) Jeśli maks. waga nie została przekroczona 3) Niestandardowe - na zamówienie

Podczas używania tego produktu należy stosować odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

AMADA Sp. z o.o.

Cholerzyn 467
32-060 Liszki
Polska

Tel: +48 12 379 31 85
Fax: +48 12 379 36 02
www.amada.pl

