




SOLUTION

MP SheetCat 3015

MANIPULATEUR SOUPLE ET PERFORMANT
POUR DIFFÉRENTES TAILLES DE LOTS

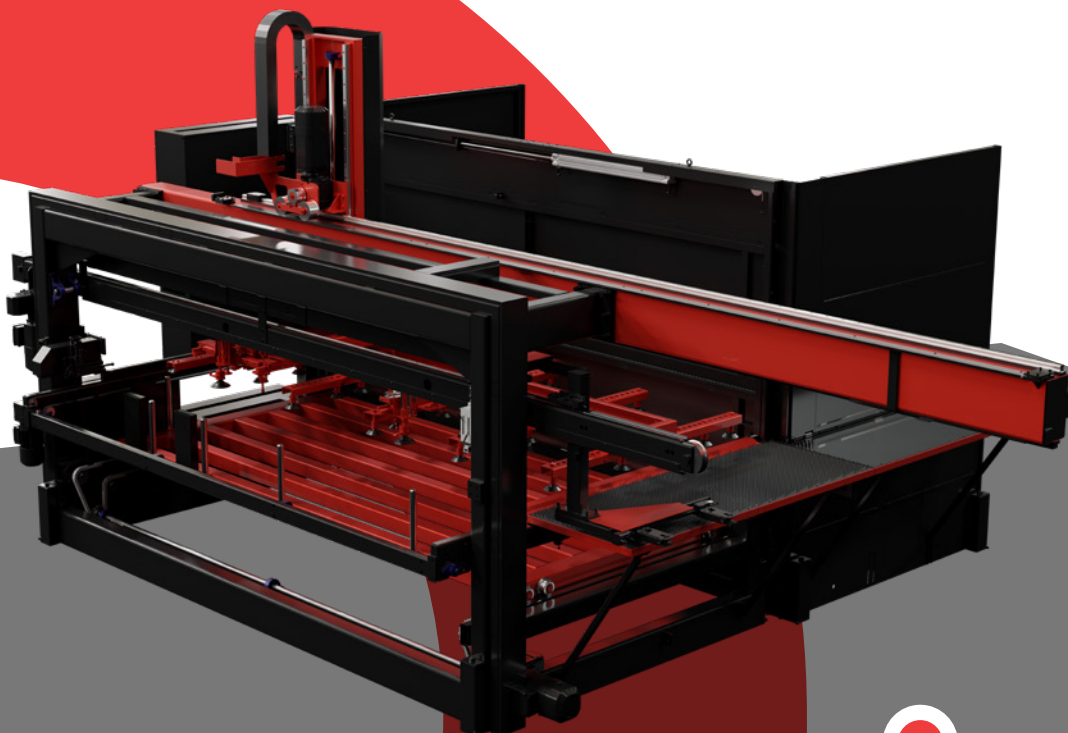

MP SheetCat 3015

MANIPULATEUR SOUPLE ET PERFORMANT POUR DIFFÉRENTES TAILLES DE LOTS

EM-MII | EM-ZRB/T | AE

SOUPLESSE ET EFFICACITÉ

Le MP SheetCat offre une productivité accrue de chargement et déchargement des tôles en utilisant un minimum d'espace.

Flexibilité et fonctions améliorées pour les petits ou moyens lots et les travaux urgents créent une solution globale très efficace.

Différentes zones de sécurité offrent un environnement de travail sûr tout en maximisant l'utilisation de la machine.

Cela permet de préparer des travaux supplémentaires avec le minimum d'interruption de découpe, une gestion efficace et ergonomique des travaux urgents, un contrôle qualité et la séparation des pièces sur la table de réception.

Réduction des opérations manuelles traditionnelles par un chargement et déchargement semi-automatique. La commande numérique AMNC ajoute de la flexibilité pour le contrôle de la cellule de production.

Les ventouses permettent le chargement de différents types de matériaux, y compris acier, aluminium, etc...

Le temps d'échange de travail est minimisé grâce au chargement et déchargement simultanés.

Une seule palette de matière première avec des possibilités de fabrication dans différents formats et types de tôles.

Déchargement en douceur des pièces en micro-jonctions sur une table à niveau constant.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MP SheetCat 3015		
Pour modèles de poinçonneuse		AE-2610NT EM-3612ZRB/T EM-3612MII
Formats tôle	max. min.	mm 3 050 x 1 525 1 000 x 300
Epaisseurs tôle ^{1) 2)}	mm	0,8 - 6 (se référer aux spécifications machines)
Poids maxi tôle	kg	300
Temps de cycle (production continue)	s	max.~37
Poids maxi matière / palette	kg	3 000
Hauteur maxi d'empilage / palette	mm	300
Aimants de séparation / palette	pcs	3
Ventouses	pcs	34
Vitesse de chargement	max.	m/s 1
Vitesse de déchargement	max.	m/s 0,5
Poids maxi sur table d'empilage	kg	4 000
Hauteur maxi sur table d'empilage	mm	300

1) Si la limite de poids n'est pas dépassée 2) Peut être limité par les spécifications machine

Lors de l'utilisation de ce produit, un équipement de protection individuelle approprié doit être utilisé.

AMADA SA

Paris Nord II
96, avenue de la Pyramide
93290 Tremblay en France
Tél : +33 (0)1 49 90 30 00
Fax : +33 (0)149 90 31 99
www.amada.fr

AMADA SA BELGIQUE

Doenaertstraat 15
B8500 COURTRAI
Belgique
Tél: +32 (0) 56 35 21 33
Fax: +32 (0) 56 37 00 39
www.amada.be

AMADA SWISS GmbH

Dättlikonerstrasse 5
8422 Pfungen
Suisse
Tel: +41 (0) 52 304 00 34
Fax: +41 (0) 52 304 00 39
www.amada.ch

