




SOLUTION

MP SheetCat 3015

GESTIONE AGEVOLE ED EFFICIENTE
DI LOTTI DI VARIE DIMENSIONI

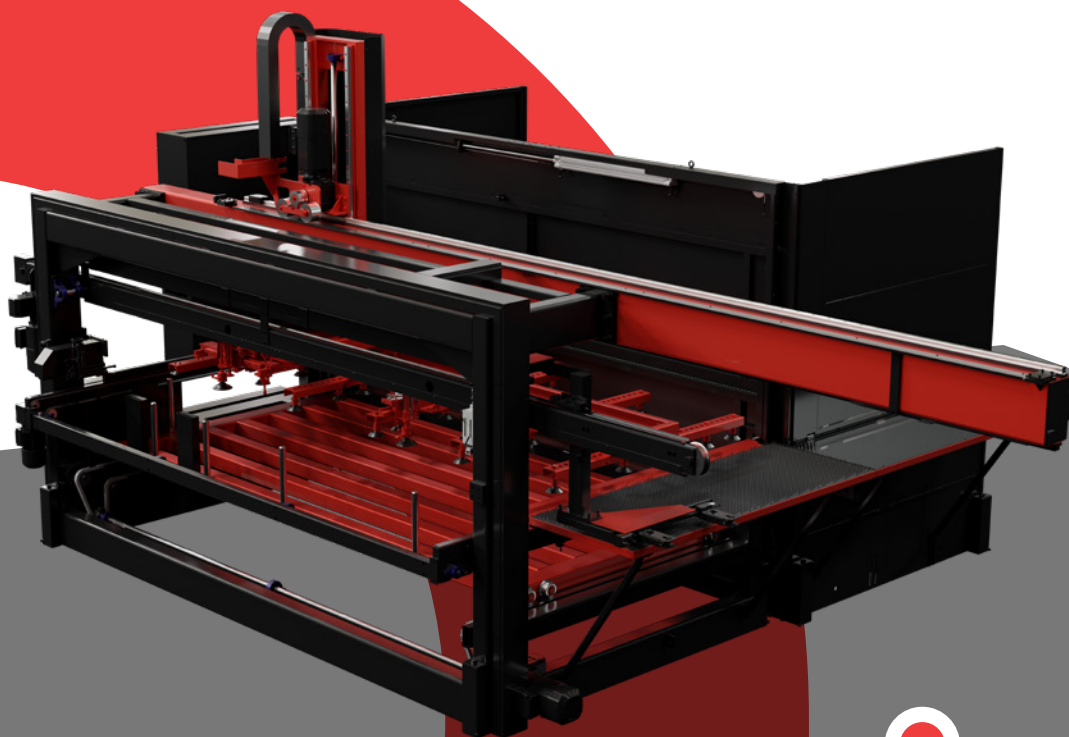

MP SheetCat 3015

GESTIONE AGEVOLE ED EFFICIENTE DI LOTTI DI VARIE DIMENSIONI

EM-MII | EM-ZRB/T | AE

GESTIONE AGEVOLE ED EFFICIENTE

MP SheetCat garantisce l'incremento della produttività per mezzo del carico/scarico non supervisionato dall'operatore, utilizzando un ingombro minimo. La flessibilità e le funzioni potenziate per lotti di dimensioni ridotte, lavorazioni immediate e lotti di medie dimensioni garantiscono una soluzione efficiente e totale.

Zone di lavorazione separate permettono un ambiente di produzione sicuro, massimizzando contemporaneamente l'utilizzo NCT / laser. Ciò permette la preparazione di lavorazioni aggiuntive con una minima interruzione della produzione. Gestione efficiente ed ergonomica di lavorazioni immediate. Controllo qualità e separazione dei pezzi sulla tavola di supporto.

Le usuali operazioni stand-alone NCT/laser vengono ridotte tramite carico/scarico semi-automatico. Il sistema AMNC Scheduler accresce flessibilità al controllo della cella di produzione.

Ventose permettono il carico di diversi tipi di materiali, incl. acciaio, alluminio ecc.

Il tempo di cambio lavoro viene minimizzato per mezzo di operazioni simultanee di carico/scarico.

Un singolo pallet per materiale grezzo con possibilità di programmare le lavorazioni con lamiere di formati e tipi misti.

Scarico agevole di lamiere microgiuntate su una tavola fissa di sollevamento.

SPECIFICHE TECNICHE

MP SheetCat 3015		
Per modello AMADA		AE-2610NT EM-3612ZRB/T EM-3612MII
Dimensione lamiera max. min.	mm	3.050 x 1.525 1.000 x 300
Spessore lamiera ^{1) 2)}	mm	0,8-6,0 (prego riferirsi alle specifiche macchina)
Max. capacità di sollevamento	kg	300
Tempo ciclo (produzione continua)	s	max.~37
Peso max. carico lamiera / pallet	kg	3.000
Altezza max. impilaggio / pallet	mm	300
Magneti di separazione / pallet	pcs	3
Ventose	pcs	34
Velocità di spostamento del caricatore max.	m/s	1
Velocità di spostamento dello scaricatore max.	m/s	0,5
Max. carico tavola impilaggio	kg	4.000
Max. altezza tavola impilaggio	mm	300

1) Se non viene superato il max. limite di carico 2) Può essere limitato dalle specifiche macchina

Durante l'uso del prodotto, adoperare gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

AMADA ITALIA S.r.l.

Via Amada I., 1/3
29010 Pontenure
(Piacenza)
Italia
Tel: +39 0523-872111
Fax: +39 0523-872101
www.amada.it

