




SOFT JOINT AMÉLIORATION AMNC 3i




Growing Together with Our Customers

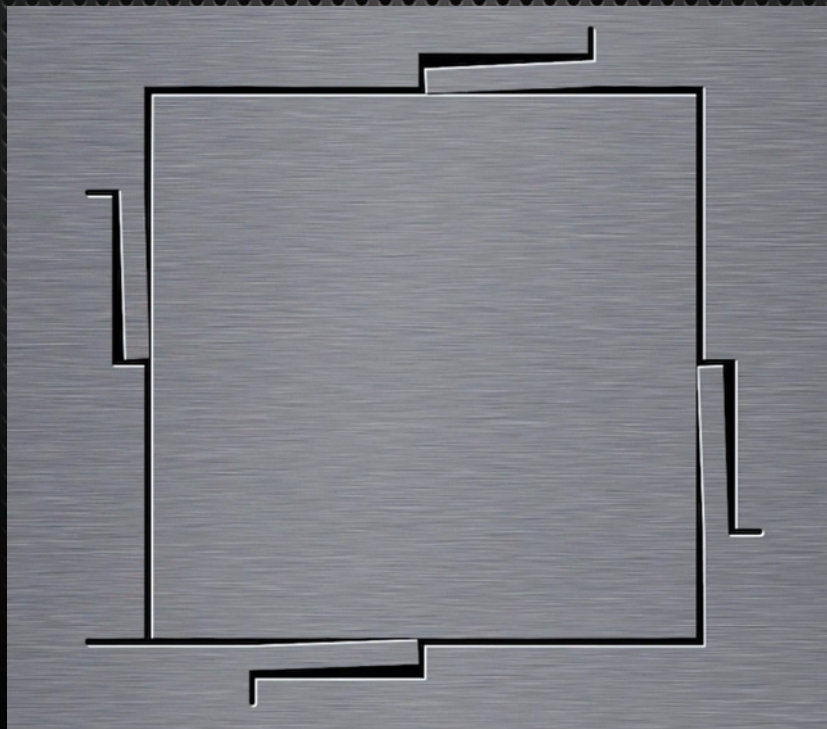

La fonction SOFT JOINT est désormais disponible sur votre laser fibre AMNC 3i.

Un problème courant dans la découpe laser est le basculement de la pièce découpée au milieu de la tôle. La technologie AMADA Soft Joint est la solution.




Sans micro jonction



Soft Joint

Réduisez considérablement, voire éliminez, le besoin de reprise de pièce après découpe laser grâce à la technologie AMADA Soft Joint.



Avec micro jonction



Soft Joint

Les pièces découpées au laser qui basculent et l'élimination des micro jonctions entraînent une augmentation des temps et des coûts de production. La technologie AMADA Soft Joint permet de résoudre ces deux problématiques.


Machines compatibles : REGIUS, ENSIS, VENTIS, BREVIS - 1 licence par machine.

VPSS 4ie est requis et doit être mis à jour vers la dernière version disponible - avec un contrat de maintenance logicielle en cours de validité.

SPECIFICATION DU SOFT JOINT*

Puissance	ACIER DOUX	ACIER INOXYDABLE	ALUMINUM
12kW	1 ~ 9 mm	2 ~ 12 mm	2 ~ 10 mm
9kW	1 ~ 9 mm	2 ~ 12 mm	2 ~ 10 mm
6kW	1 ~ 6 mm	2 ~ 12 mm	2 ~ 10 mm
4kW	1 ~ 6 mm	2 ~ 12 mm	2 ~ 10 mm
<small>Recommandation d'utiliser le mode Productivité pour ep. 4,5mm ou plus</small>			
3kW	1 ~ 3.2 mm	2 ~ 12 mm	2 ~ 10 mm

* Seule la découpe sans oxydation est disponible. (Azote / Air / Easy cut)

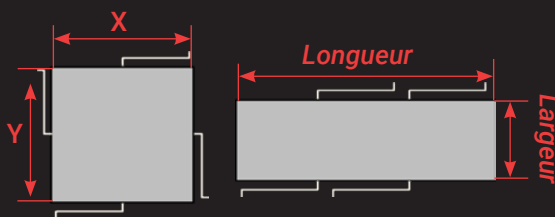

Taille minimale des pièces		Taille minimale des pièces	
X	Y	Longueur	Largeur
40 mm	40 mm	~ 80 mm	Sans contrainte

Découvrez le SOFT JOINT en action ici



AMADA SA

Paris Nord II
96, avenue de la Pyramide
93290 Tremblay en France
Tél : +33 (0)1 49 90 30 00
Fax : +33 (0)1 49 90 31 99
www.amada.fr

AMADA SA BELGIQUE

Doenaertstraat 15
B8500 COURTRAI
Belgique
Tél: +32 (0) 56 35 21 33
Fax: +32 (0) 56 37 00 39
www.amada.be

AMADA SWISS GmbH

Dättlikonerstrasse 5
8422 Pfungen
Suisse
Tel: +41 (0) 52 304 00 34
Fax: +41 (0) 52 304 00 39
www.amada.ch

